

Aktuell

10/2026

Kabel



ABS-Kabelsatz für Zugfahrzeug, 12 V

Ausführung mit 12-V-ABS-Steckdose und Halter.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: Bitte beachten
Sie die Vorschriften des Gesetzgebers!

Kabellänge Stromversorgung: 5000 mm
Kabellänge Kontrollleuchte: 4000 mm
Sicherungen: 25 A und 7,5 A
Eigenschaft: ABS 12 V
Norm: ISO 7638-2

Anschlusskabel siehe KN-ABS-PG/KN-ABS-MG.

KN-ABS 12V

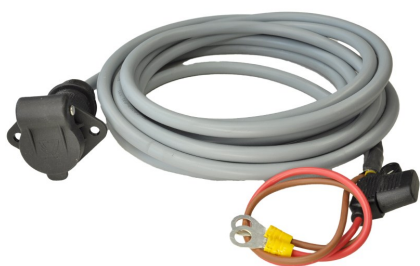
Fr. 195.00

KN-ABS-PG

Erweiterung plus
Fr. 180.00

KN-ABS-MG

Erweiterung minus
Fr. 120.00



Kabelsatz, 2-polig

Vormontierter Kabelsatz mit Anschlussdose
(3-polig, plus und minus angeschlossen) und
Sicherungshalter mit 25-A-Sicherung.

Steckmass: Ø22 mm, oval
Kabellänge: 5 m
Querschnitt: Kabel 2× 4 mm²
Belastbarkeit: 25 A

25 036 150 2X4MM2

Fr. 93.50



Stromversorgungskabel, mit 3-poligem Cobo-Stecker

Stecker verlötet und vergossen, PUR-Kabel.
Vormontierter Kabelsatz mit Stecker für maximal
25 A (plus und minus angeschlossen).

Steckmass: Ø22 mm, oval
Kabellänge: 6 m
Querschnitt: Kabel 2× 2,5 mm²
Belastbarkeit: 25 A

25 036 200 C6M

Fr. 87.20



Y-Verbinder, 3-polig

Y-Kabel-Satz COB, 3-polig, mit 1 Stecker und 2 Steckdosen.

Steckmass: Ø 22 mm, ovale Form
Kabellänge: 200 mm
Querschnitt: Kabel 2× 4 mm²
Belastbarkeit: 25 A

905627

Fr. 75.50



Verbindungskabel, 7-polig

Kabel zur Verbindung von 7-poliger zu 7-poliger Dose. Mit beidseitigen Metallsteckern.

Pol-Anzahl: 7
Querschnitt: 1 mm²
Kabellänge: 3 m

3073/7

Fr. 35.00



Verlängerungskabel, 13-polig

Kabel zur Verbindung von 13-poliger Dose zu 13-poligem Stecker. Mit fliegender Kunststoffdose und Kunststoffstecker.

Pol-Anzahl Dose/Stecker: 13
Pol-Anzahl Kabel: 8
Querschnitt: 1,5 mm²
Kabellänge: 3,2 m

2003 3M

Fr. 88.00



Superseal-Stiftkontakt, 2-polig

Superseal-Kabel, konfektioniert zu 20 cm mit Gummitülle.

Anschlussstecker: Superseal
Pol-Anzahl: 2–4
Kabelzahl: 1
Kabellänge: 200 mm

180202 022

Fr. 14.90

Weitere Versionen
siehe Online-Shop.



Deutsch-Set, 2-polig, montiert mit Kabel

Mit Schrumpfschlauch, ohne Schutzkappe.

Anschlussstecker: Deutsch
Pol-Anzahl: 2
Kabellänge: 1 m/5 m

SBDT062S1M

1 m
Fr. 13.65

SBDT062S5M

5 m
Fr. 21.95



Deutsch-Set, 2-polig, montiert mit Kabel

Steckgehäuse männlich, für Buchsenkontakt, mit integrierter LED und Überspannungsschutz.

Belastung: 8–24 V, 4 A
Steckbreite: Ø 1,6 mm
Pol-Anzahl: 2
Querschnitt: 0,75 bis 2 mm²
Schutzklasse: IP67, IP69K
Kabellänge: 2 m

55K00687

Fr. 29.00



ISOBUS-Standard-Kit, 12V

ISOBUS-Nachrüstung in Erstausrüsterqualität mit ISOBUS-Hecksteckdose und ISO-InCab-Steckdose.

Länge: 5 m
 Max. Dauerstromstärke: 60 A
 Max. ECU-Stromstärke: 25 A
 Standards: IP67, ISO 11783

C3-5781

Fr. 720.00

ISOBUS-InCab-Verteiler

2-facher ISOBUS-Verteiler ISO-InCab mit 2 AMP-CPC-Stecker und 1 AMP-CPC-Dose.

Stromversorgung: 12 V
 Summenstrom ECU-PWR: 5 A
 Summenstrom TBC-PWR: 2,5 A
 Anschlüsse: 2× InCab-Steckdose, 9-polig
 Kabellänge total: 1,2 m (0,5 und 0,7 m)

AGW700552

Fr. 233.00

ISOBUS-Verlängerungskabel

Mit 1 ISOBUS-Stecker und Schutzkappe und 1 ISOBUS-Dose (schwarz).

Kabellänge: 2 m/3 m

IBICPS2M

2 m
 Fr. 248.00

IBICPS3M

3 m
 Fr. 294.00

ISOBUS-Anschlusskabel

Mit 1 ISOBUS-Stecker und Schutzkappe und 1 offenem Kabelende.

Kabellänge: 6 m/10 m

IBICPR6M

6 m
 Fr. 275.00

IBICPR10M

10 m
 Fr. 415.00

Spiralkabel, 2-polig

Sehr flexibles Wendelkabel mit geraden Enden.

Länge geschlossen (L0): 1 m
 Länge Kabelenden (tang.): 0,20 m
 Arbeitslänge max. (L): 2,4 m
 Pol-Anzahl: 2
 Querschnitt: 0,75 mm²
 Spiralen-Ø aussen (ØD0): 22 mm

788 2P 2.4M

Fr. 26.00

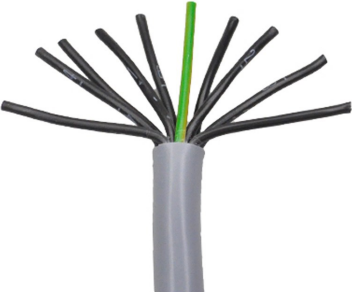

Verlängerungskabel IP55

EPR-PUR-Verlängerungskabel mit T13-Kupplung und T13-Stecker aus TPE/PA6.

Spannung: 250 V
 Belastbarkeit: 10 A
 Pol-Anzahl: 3
 Querschnitt: 3× 1,5 mm²
 Schutzklasse: IP55
 Länge: 5 m

13 VER 5M

Fr. 41.60

	Autolichtkabel Mehrlitziges Kabel (Ø 1,95 mm) zur Verwendung im Fahrzeugbau, temperaturbeständig von -40 °C bis 105 °C. Adern: 1 Querschnitt: 1 mm²	AYL 1,0MM2 ROT Fr. 0.75 pro Meter Lieferbar als Meterware. Rolle à 50 m. In verschiedenen Farben erhältlich.
	Anhängerkabel Flexibles, mehradriges Kabel (Ø 7,8 mm) zur Verwendung im Fahrzeugbau. Besonders für Aufbauten geeignet. Mantel und Isolation aus widerstandsfähigem und UV-beständigem PVC (Kunststoff). Flexible und feindrahtige Kupferlitzen, Adern in Lagen verseilt. Adern: 4 (weiss, schwarz, braun, rot) Querschnitt: 1 mm²	NYMHY 4X1MM2 Fr. 2.50 pro Meter Lieferbar als Meterware. Rolle à 50 m.
	Flachkabel Kompaktes Versorgungskabel (5,5x3,2 mm) für alle Fahrzeugbereiche: PKW, LKW, Kran und Zugmaschinen. Adern: 2 (rot, schwarz) Querschnitt: 1 mm² Merkmal: doppelt isoliert	YML-FL 2X1,0MM2 SW Fr. 1.40 pro Meter Lieferbar als Meterware. Rolle à 50 m.
	Steuerkabel Mehrlitziges Kabel (Ø 10 mm) zur Verwendung im Fahrzeugbau. Speziell flexibles Kabel zur einfacheren Installation im Fahrzeug. Temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C. Beständig gegen Öl, bedingt gegen chemische Stoffe. Adern: 10 (gelb-grün, schwarz) Querschnitt: 1 mm²	OELAST Y 10X1,0 Fr. 7.10 pro Meter
	Spezialkabel Mehrlitziges Kabel (Ø 9,2 mm) zur Verwendung in der Werkstatt oder im Freien. Spezielles Kabel für Elektrowerkzeug. Temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C. Beständig gegen Öl, Fett, Benzin, Ozon und UV-Licht. Schnitt-, reiss- und abriebfeste Isolation. Adern: 3 (blau, gelb-grün, braun) Querschnitt: 1,5 mm²	PUR PUR 3X1,5MM2 Fr. 5.40 pro Meter Lieferbar als Meterware. Rolle à 50 m.
	Gummikabel Mehrlitziges Kabel (Ø 8 mm) zur Verwendung in der Werkstatt. Temperaturbeständig von -30 °C bis 60 °C. Beständig gegen Ozon, UV und Öl. Adern: 2 (braun, blau) Querschnitt: 1,5 mm²	GD 2X1,5MM2 Fr. 3.50 pro Meter